



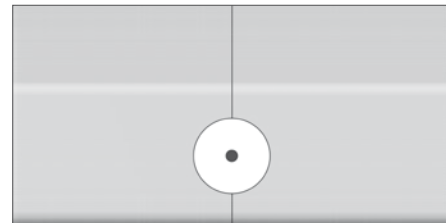

BETONAUFKANTUNG


- für Tiefboxen -

www.thye-lokenberg.de 

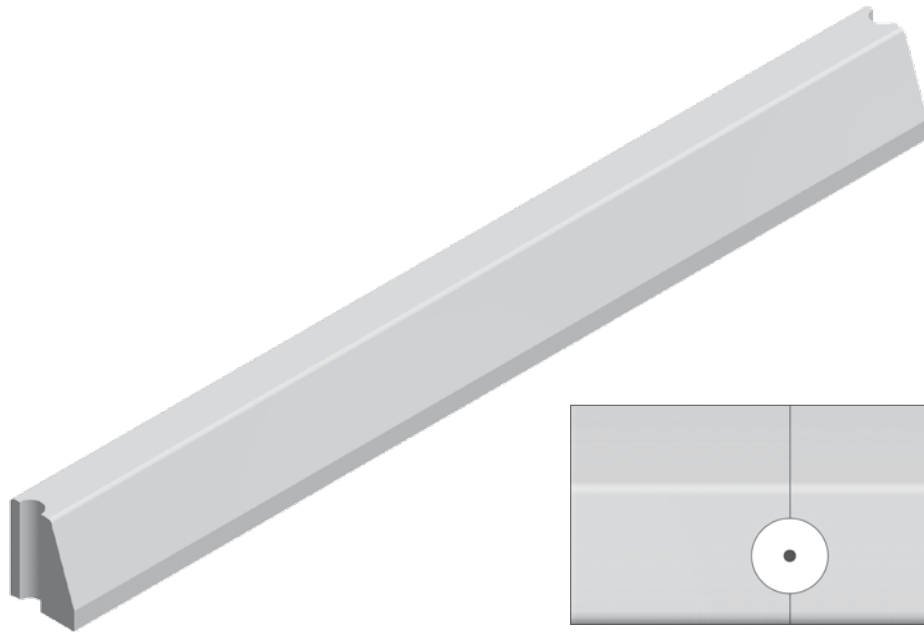

Detailansicht: Betonaufkantung zusammengelegt

- ▶ Für hintere und vordere Aufkantung
- ▶ Waagerechte Oberseite
- ▶ Höhen: 18 cm, 20 cm, 22 cm, 24 cm
- ▶ Einfache Verlegung
- ▶ Keine Befestigung mit Schrauben
- ▶ Betonfestigkeit C 40/50




thye-lokenberg
Betonwerke GmbH

Mit der Betonaufkantung bietet Thye-Lokenberg eine stabile, kostengünstige und dauerhafte Lösung das Verschieben des Einstreus zu verringern. Zur Vermeidung von Klauenschäden und Verletzungen an Gelenken sind die Oberseiten abgerundet.


Wir bieten diese Betonaufkantung als Standardmaß 2,00 m lang an. Die Breite unten beträgt 15 cm, oben beträgt diese 9,5 cm. Um flexibel auf gegebene Stalleinrichtungen reagieren zu können, bieten wir folgende unterschiedliche Höhen an: 18 cm, 20 cm, 22 cm, 24 cm.

Montageanleitung:


1. Erstes Element in Position bringen
2. Loch bohren (mit 8 mm Steinbohrer), ca. 10 cm tief
3. Eine ca. 25 cm lange Eisenstange aus V2A Edelstahl in das Bohrloch einschlagen
4. Betonaufkantungen aneinandersetzen und am Boden mit Fliesenkleber verkleben
5. Hohlraum mit Vergussmörtel ausfüllen

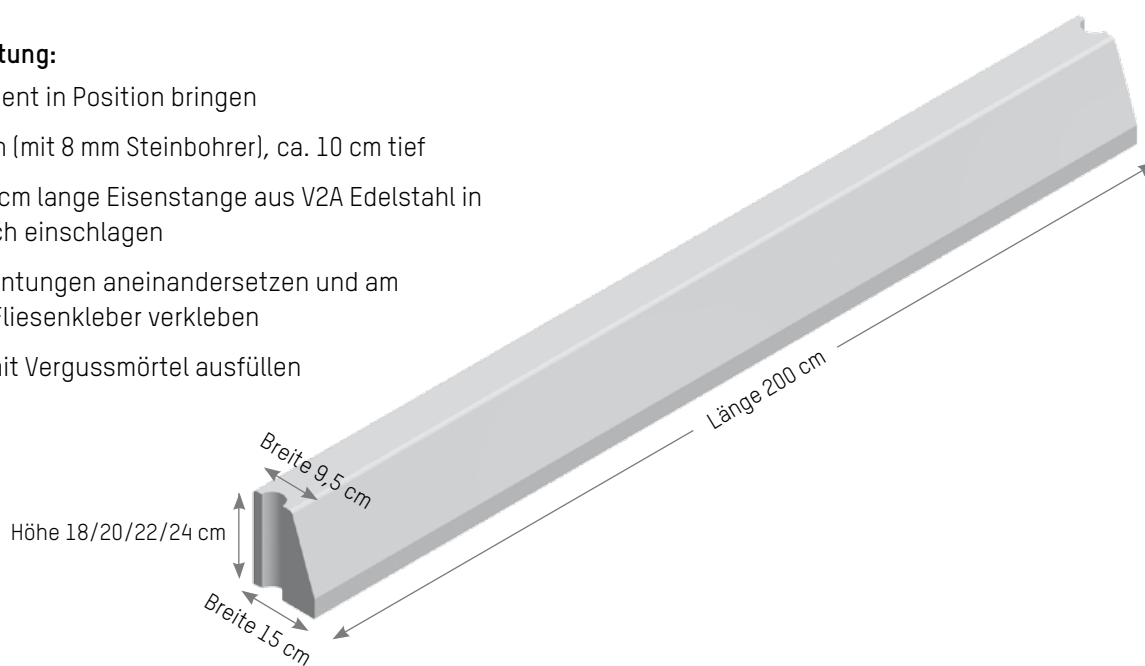

Andere Längen auf Anfrage.

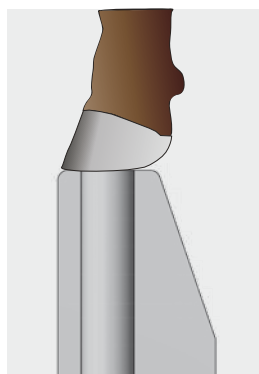

Seitenansicht

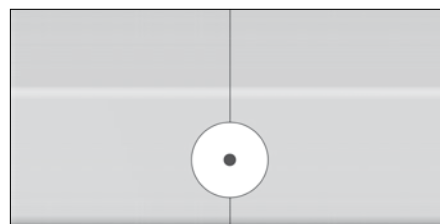

Detailansicht: Betonaufkantung zusammengesetzt

Die Illustrationen können von der tatsächlichen Ausführung abweichen. Technische Änderungen vorbehalten.

Hergestellt nach den Anforderungen der DIN EN 12737



Thye-Lokenberg Deutschland GmbH
Erlenweg 4
49434 Neuenkirchen-Vörden

Fon: +49 5493 99219-0
Fax: +49 5493 1822
E-Mail: info@thye-lokenberg.de

Thye-Lokenberg Polska Sp. z o.o.
ul. Osiedlowa 27
PL 68-114 Tomaszowo

Tel.: +48 68 3606-199
Fax: +48 68 3606-398
E-Mail: thye@thye-lokenberg.pl