




SAUEN- SPALTENBODEN

www.thye-lokenberg.de 

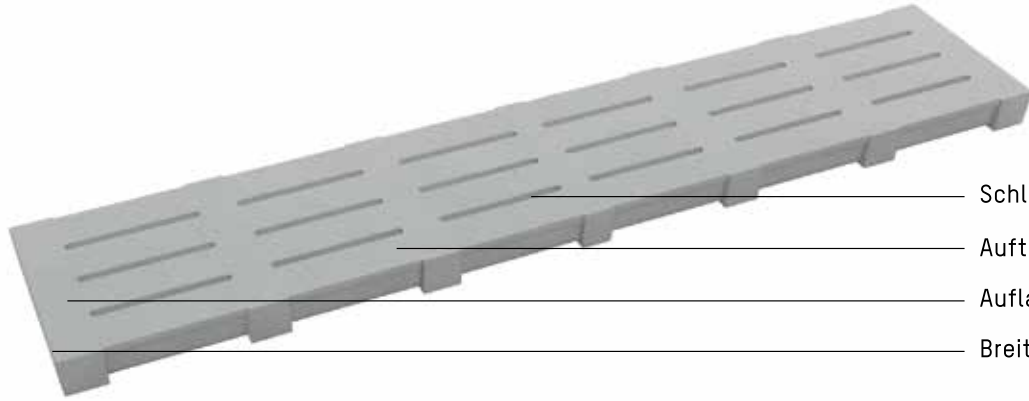


Schlitzbreite: 17 mm / 20 mm

Auftrittsbreite: 8 cm / 8,3 cm

Auflager: mind. 7 cm

Breite: 40 cm

- ▶ Spalten- und Auftrittsweiten gemäß der aktuellen Haltungsverordnung
- ▶ Betonqualität C 40 / 50
- ▶ Hergestellt nach den Anforderungen der DIN EN 12737
- ▶ Fertigung nach Lastklasse B3
- ▶ Auch teilgeschlossen erhältlich
- ▶ In verschiedenen Breiten erhältlich
- ▶ Hohe Lauf- und Standsicherheit durch tierfreundliche Oberfläche
- ▶ Standardmäßig entgratete Schlitzkanten
- ▶ Tiergewicht bis 250 kg



thye-lokenberg
Betonwerke GmbH

In Kastenständen ist der 20 mm Spaltenboden auch mit anderen Schlitzbreiten kombinierbar. Hierdurch wird eine höhere Sauberkeit der Tiere hinter den Laufbereichen der Kastenstände erzielt.


Es wird empfohlen in gewissen Abständen ein Kotloch einzubauen.

Dieser Spaltenboden kommt sowohl bei Voll-, als auch bei Teilspaltenbodenställen zum Einsatz. Durch die fein abgestimmte Schlitzanordnung, in Kombination mit der ausgegogenen Auftrittsfläche ist dieser Spaltenboden das ideale Produkt für die Sauenhaltung.

MABE Sauenspalten mit 40 cm Beite (nach Lastklasse B3)

Länge in m	Breite in cm	Höhe in cm	Auftritt	Gewicht m ²	Stück Gewicht	Anzahl Querstege
0,60	40	7	8,0	122	27	3
0,70	40	7	8,0	122	31	3
0,80	40	7	8,0	122	36	3
0,90	40	7	8,0	122	43	3
1,00	40	7	8,0	122	49	3
1,10	40	7	8,0	122	52	3
1,20	40	7	8,0	122	55	4
1,30	40	8	8,0	137	70	5
1,40	40	8	8,0	137	76	5
1,50	40	8	8,0	137	82	5
1,60	40	8	8,0	137	88	5
1,70	40	8	8,0	137	93	6
1,80	40	8	8,0	137	99	8
1,90	40	9	8,0	140	106	7
2,00	40	9	8,0	140	112	7
2,10	40	9	8,0	140	118	7
2,20	40	9	8,0	140	124	7
2,30	40	9	8,0	140	130	8
2,40	40	10	8,0	142	135	6
2,50	40	10	8,0	142	142	7
2,60	40	10	8,0	142	147	5
2,70	40	10; 11	8,0	142/164	200	6
2,80	40	11	8,0	164	207	6
2,90	40	11	8,0	164	214	6
3,00	40	11	8,0	164	221	6
3,10	40	12	8,0	192	239	11
3,20	40	12	8,0	192	247	11
3,30	40	12	8,0	192	255	11
3,40	40	12	8,0	192	263	12
3,50	40	12	8,0	192	270	12
3,60	40	12	8,0	192	278	12

- Lastklasse B3
- nach neuester Norm
- **zeichnet sich durch seine neuen Bauhöhen als besonders robust aus**

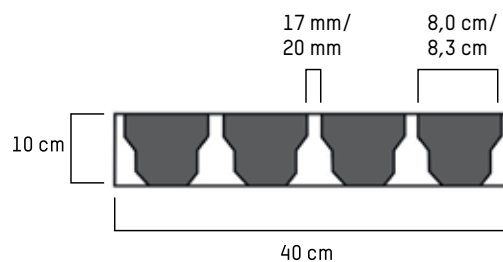

Sauenspaltenboden im Querschnitt



Die Illustrationen können von der tatsächlichen Ausführung abweichen. Technische Änderungen vorbehalten.

Hergestellt nach den Anforderungen der DIN EN 12737



Thye-Lokenberg Deutschland GmbH
Erlenweg 4
49434 Neuenkirchen-Vörden

Fon: +49 5493 99219-0
Fax: +49 5493 1822
E-Mail: info@thye-lokenberg.de

Thye-Lokenberg Polska Sp. z o.o.
ul. Osiedlowa 27
PL 68-114 Tomaszowo

Tel.: +48 68 3606-199
Fax: +48 68 3606-398
E-Mail: thye@thye-lokenberg.pl