




BELÜFTUNGSBODEN

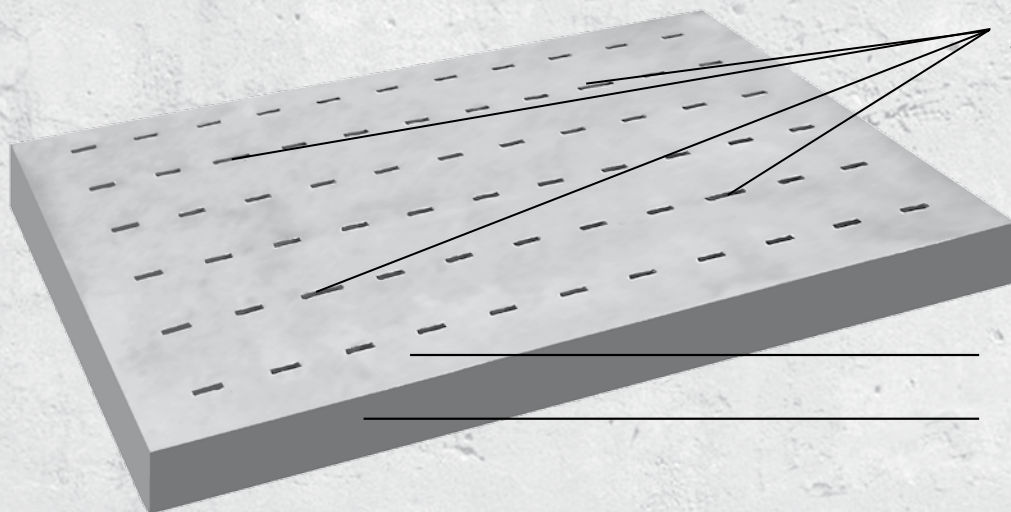

Variable Schlitz
für Verlegehaken

Breite: 110 cm

Höhe: 16 cm, 18 cm
oder 20 cm

- ▶ Einsatzbereich: Kompostieranlagen
- ▶ Variabler Schlitzanteil 3-10%
- ▶ Befahrbar bis 15 t Achslast
- ▶ Standardmäßig maschinell entgratete Schlitzkanten
- ▶ Betonqualität C 40/50
- ▶ Hergestellt nach den Anforderungen der DIN EN 12737

BELÜFTUNGSBODEN

In der heutigen Zeit wird der Umweltschutz immer wichtiger. Kompostierbare Abfälle werden in großen Werken verarbeitet. Für diese großflächig angelegten Anlagen ist der Belüftungsboden bestens geeignet. Das Kompostiergut kann durch die hierfür entwickelten Belüftungsschlitze besser verrotten, auffallende Säfte werden schneller abgeleitet.

Der Belüftungsboden ist statisch für Achslasten bis 15 t berechnet, die Befahrbarkeit ist somit gegeben. Auf Wunsch werden individuelle Elemente nach Ihren Ansprüchen gefertigt.



MAßE:

Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Gewicht kg/m ²
100 - 400	110	16	350
100 - 400	110	18	380
100 - 400	110	20	445

Andere Maße auf Anfrage



Die Illustrationen können von der tatsächlichen Ausführung abweichen. Technische Änderungen vorbehalten.

Hergestellt nach den Anforderungen der DIN EN 12737



Thye-Lokenberg Betonwerke GmbH
Erlenweg 4
49434 Neuenkirchen-Vörden
Telefon 05493 - 99219-0
Telefax 05493 - 99219-20
info@thye-lokenberg.de

Thye-Lokenberg Polska Sp. z o.o.
ul. Osiedlowa 27
PL 68-114 Tomaszowo
Tel. +48 68 3606-199
Fax +48 68 3606-398
thye@thye-lokenberg.pl

www.thye-lokenberg.de