



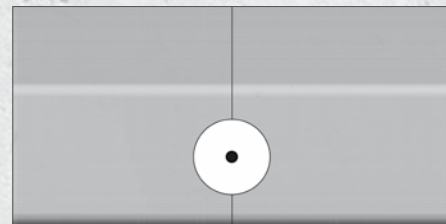

BETONAUFKANTUNG

FÜR TIEFBOXEN

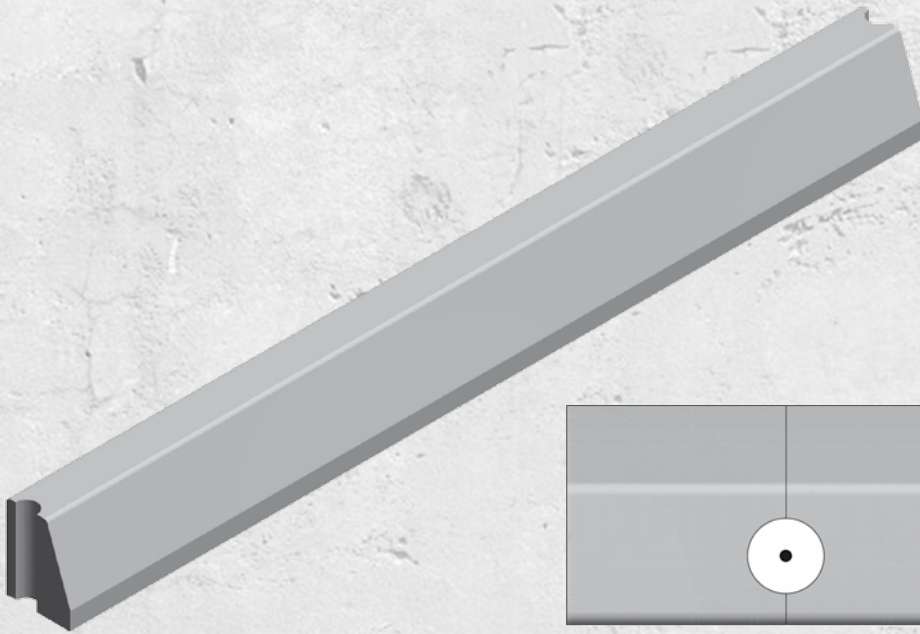

Detailansicht: Betonaufkantung zusammengelegt

- ▶ Für hintere und vordere Aufkantung
- ▶ Waagerechte Oberseite
- ▶ Höhen: 18 cm, 20 cm, 22 cm, 24 cm
- ▶ Einfache Verlegung
- ▶ Keine Befestigung mit Schrauben
- ▶ Betonfestigkeit C 40/50

BETONAUFKANTUNG


Mit der Betonaufkantung bietet Thye-Lokenberg eine stabile, kostengünstige und dauerhafte Lösung das Verschieben des Einstreus zu verringern. Zur Vermeidung von Klauenschäden und Verletzungen an Gelenken sind die Oberseiten abgerundet.

Wir bieten diese Betonaufkantung als Standardmaß 2,00 m lang an. Die Breite unten beträgt 15 cm, oben beträgt diese 9,5 cm. Um flexibel auf gegebene Stalleinrichtungen reagieren zu können, bieten wir folgende unterschiedliche Höhen an: 18 cm, 20 cm, 22 cm, 24 cm.




MONTAGEANLEITUNG


1. Erstes Element in Position bringen
2. Loch bohren (mit 8 mm Steinbohrer), ca. 10 cm tief
3. Eine ca. 25 cm lange Eisenstange aus V2A Edelstahl in das Bohrloch einschlagen
4. Betonaufkantungen aneinandersetzen und am Boden mit Fliesenkleber verkleben
5. Hohlraum mit Vergussmörtel ausfüllen



Seitenansicht

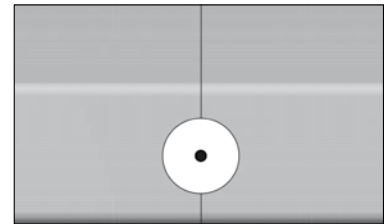

Detailansicht:
Betonaufkantung zusammengelegt

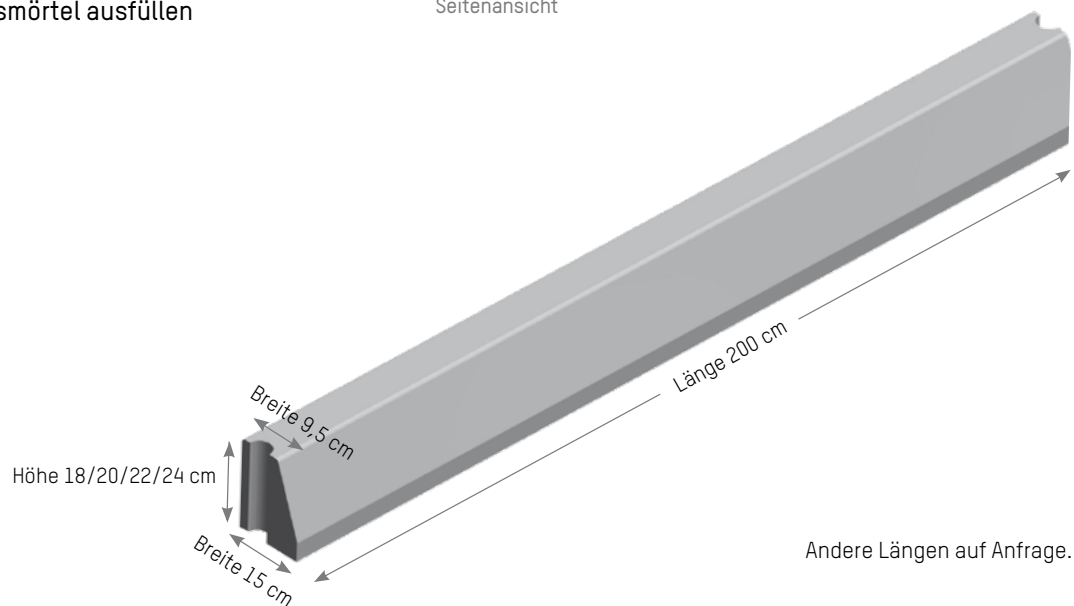

Andere Längen auf Anfrage.

Die Illustrationen können von der tatsächlichen Ausführung abweichen. Technische Änderungen vorbehalten.

Hergestellt nach den Anforderungen der DIN EN 12737



Thye-Lokenberg Betonwerke GmbH
Erlenweg 4
49434 Neuenkirchen-Vörden
Telefon 05493 - 99219-0
Telefax 05493 - 99219-20
info@thye-lokenberg.de

Thye-Lokenberg Polska Sp. z o.o.
ul. Osiedlowa 27
PL 68-114 Tomaszowo
Tel. +48 68 3606-199
Fax +48 68 3606-398
thye@thye-lokenberg.pl

www.thye-lokenberg.de