




# FERKEL-SPALTENBODEN

1,3 CM FÜR FERKELHALTUNG

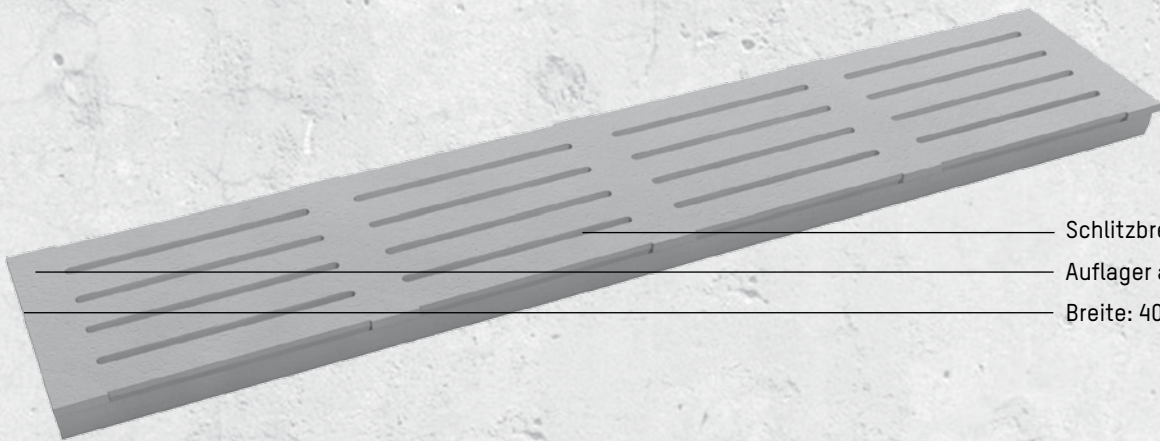

Schlitzbreite: 1,3 cm

Auflager außen: 8 cm

Breite: 40 cm

- ▶ 1,3 cm Schlitzbreite nach Tierhaltungsverordnung
- ▶ Optimale Sauberkeit durch erhöhten Schlitzanteil
- ▶ Tiergewicht bis 60 kg
- ▶ Betonqualität C 40/50 laut Statik DIN EN 12737 berechnet
- ▶ Hohe Lauf- und Standsicherheit durch
- ▶ Tierfreundliche Oberfläche
- ▶ Gute Selbstreinigung durch optimale Kotabrisskante
- ▶ Standardmäßig maschinell entgratete Schlitzkanten

## FERKEL-SPALTENBODEN

Dieses Spaltenboden-Modell ist speziell auf die Bedürfnisse der Aufzucht-Ferkel ausgerichtet. Eine fein abgestimmte Schlitzanordnung, in Kombination mit der ausgewogenen Auftrittsfäche gibt den sensiblen Tieren Standfestigkeit und Sicherheit.


Die Standardisierte Kotabrisskante fördert das reibungslose Durchtreten des Kotes durch den Schlitz.

Ferkel-Spaltenböden können bei Bedarf mit Metall- oder Kunststoffrosten kombiniert werden. Hierdurch entsteht ein deutlicher Höhenunterschied, der durch die Spezial-Unterzüge (lieferbar bis zu einer Länge von 3 m) ausgeglichen wird.

## MABE:

Länge in m	Breite cm	Höhe cm	Auftritt cm	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Stück Gewicht	Anzahl Querstege
0,80	40	7	6,7	120	36	2
0,90	40	7	6,7	120	41	3
1,00	40	7	6,7	120	46	3
1,10	40	7	6,7	120	50	3
1,20	40	7	6,7	120	55	4
1,30	40	7	6,7	120	60	4
1,40	40	7	6,7	120	63	4
1,50	40	7	6,7	120	70	4
1,60	40	7	6,7	120	74	5
1,70	40	7	6,7	120	78	5
1,80	40	8	6,7	138	90	5
1,90	40	8	6,7	138	95	5
2,00	40	8	6,7	138	115	5
2,10	40	9	6,7	156	121	5
2,20	40	9	6,7	156	127	6
2,30	40	9	6,7	156	133	6
2,40	40	9	6,7	156	139	6
2,50	40	10	6,7	170	170	6
2,60	40	10	6,7	170	177	6
2,70	40	10	6,7	170	184	7
2,80	40	11	6,7	175	206	7
2,90	40	11	6,7	175	213	7
3,00	40	11	6,7	175	220	7

Zwischenlängen auf Anfrage.  
Auch in 42 cm Breite lieferbar.

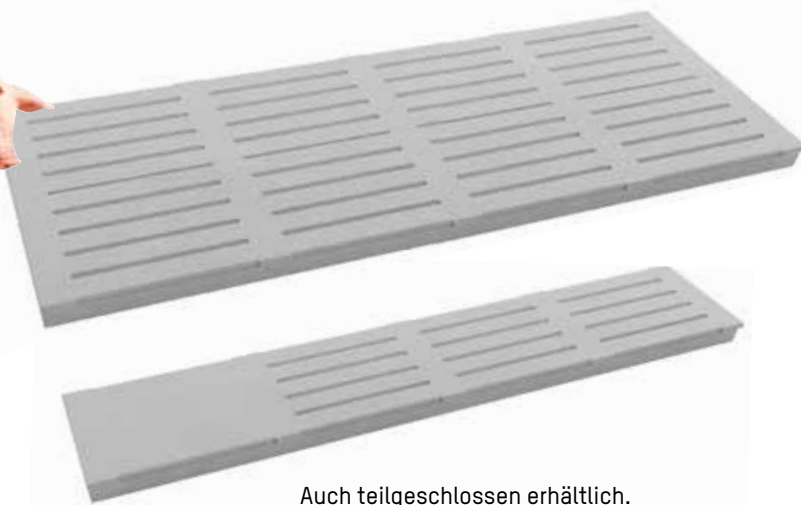

Auch teilgeschlossen erhältlich.

Die Illustrationen können von der tatsächlichen Ausführung abweichen. Technische Änderungen vorbehalten.

Hergestellt nach den Anforderungen der DIN EN 12737



Thye-Lokenberg Betonwerke GmbH  
Erlenweg 4  
49434 Neuenkirchen-Vörden  
Telefon 05493 - 99219-0  
Telefax 05493 - 99219-20  
[info@thye-lokenberg.de](mailto:info@thye-lokenberg.de)

Thye-Lokenberg Polska Sp. z o.o.  
ul. Osiedlowa 27  
PL 68-114 Tomaszowo  
Tel. +48 68 3606-199  
Fax +48 68 3606-398  
[thye@thye-lokenberg.pl](mailto:thye@thye-lokenberg.pl)

[www.thye-lokenberg.de](http://www.thye-lokenberg.de)