




KARTOFFEL- / ZWIEBEL- SPALTENBODEN

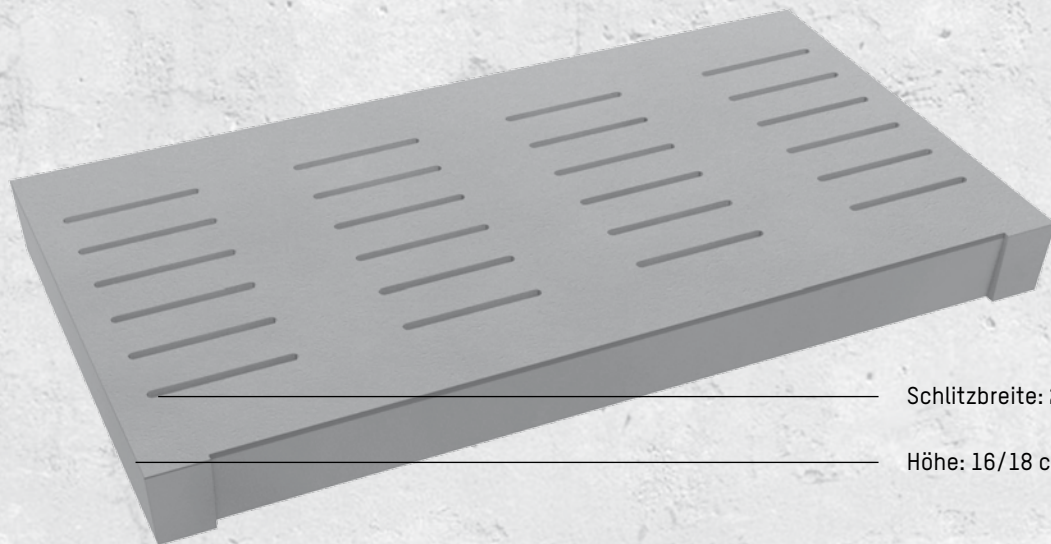

Schlitzbreite: 2,0 cm, 2,4 cm

Höhe: 16/18 cm

- ▶ Hohe Tragfähigkeit und exzellente Stabilität
- ▶ Variabler Schlitzanteil
- ▶ Betonqualität C 40/50
- ▶ Standardmäßig maschinell entgratete Schlitzkanten
- ▶ Hergestellt nach den Anforderungen der DIN EN 12737
- ▶ Bis 10 t Achslast

SPALTENBODEN FÜR KARTOFFELN UND ZWIEBELN

Die Spaltenböden sind ideal zur gleichmäßigen Belüftung von Kartoffeln und Zwiebeln während der Lagerung.

Diese Elemente verfügen über einen Spaltenanteil von ca. 4,8% und entsprechen somit der Empfehlung der Lüftungshersteller.

MAßE:

Spaltenboden für die Lagerung von Kartoffeln und Zwiebeln

Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Gewicht kg/m ²	Schlitz cm
100-400	110	16	324	2,0/2,4
100-400	110	18	400	2,0

Längenabstufung alle 10 cm.


SPALTENBÖDEN FÜR EINEN VOLLPERFORIERTEN BODEN



Längsschnitt



Querschnitt

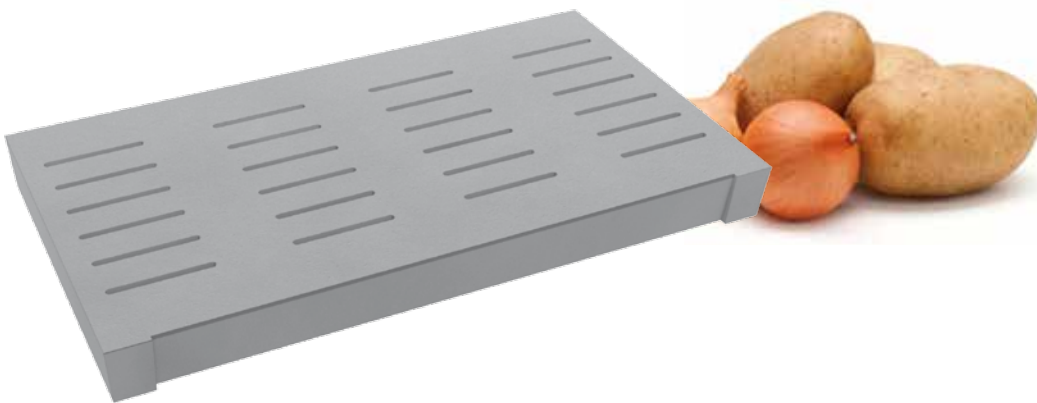

Die Illustrationen können von der tatsächlichen Ausführung abweichen. Technische Änderungen vorbehalten.

Hergestellt nach den Anforderungen der DIN EN 12737



Thye-Lokenberg Betonwerke GmbH
Erlenweg 4
49434 Neuenkirchen-Vörden
Telefon 05493 - 99219-0
Telefax 05493 - 99219-20
info@thye-lokenberg.de

Thye-Lokenberg Polska Sp. z o.o.
ul. Osiedlowa 27
PL 68-114 Tomaszowo
Tel. +48 68 3606-199
Fax +48 68 3606-398
thye@thye-lokenberg.pl

www.thye-lokenberg.de