




MULTIROST

Breite: 60 cm

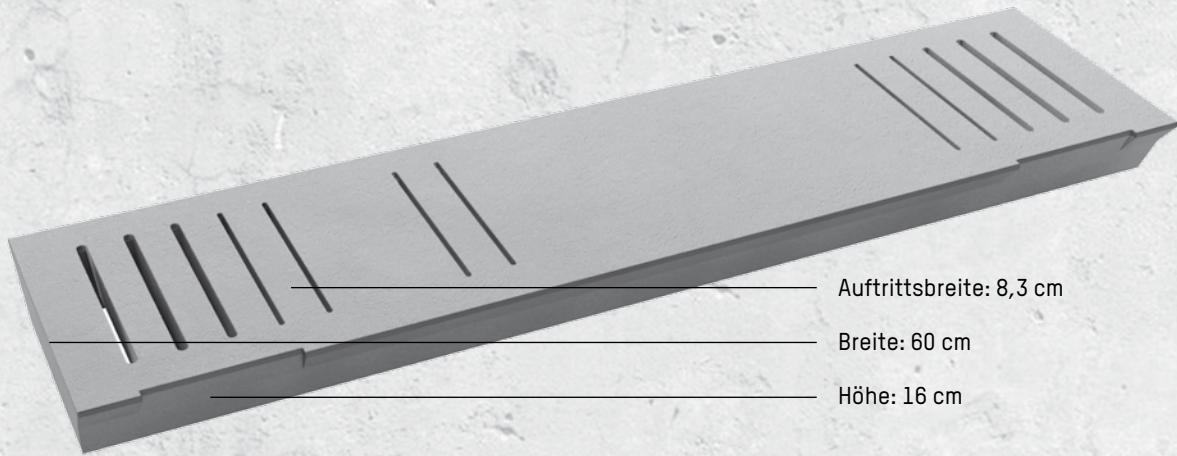

Auftrittsbreite: 8,3 cm

Breite: 60 cm

Höhe: 16 cm

- ▶ Spalten- und Auftrittsbreiten gemäß der aktuellen
Haltungsverordnung
- ▶ Schlitzbreiten und teilgeschlossene Flächen sind
kombinierbar
- ▶ Hohe Lauf- und Standsicherheit durch tierfreundliche
Oberfläche
- ▶ Standardmäßig maschinell entgratete Schlitzkanten
- ▶ Betonqualität C 40/50
- ▶ Hergestellt nach den Anforderungen der DIN EN 12737

MULTIROST

Der Multirost hat sich bereits auf dem niederländischen Markt bewährt. Er zeichnet sich durch seine einheitliche Höhe von 16 cm aus.

Zudem ist er der einzige Boden mit Querschlitze und äußerst variabel in der Schlitzaufteilung.

Dieser Boden ist besonders im Liegebereich hinter dem Trog geeignet. Durch die Bestimmungen in unseren Bundesländern wird der prozentuale Durchlass im Liegebereich unterschiedlich gefördert.

Breite: 60 cm

Länge: 80 bis 300 cm

Höhe: 16 cm


Querschlitze: 10/18/20 mm erhältlich

Für Tiergewicht bis 250 kg

MABE:

Länge in m	Gewicht in kg/Stück	Gewicht in kg/m ²
0,8	80	166
0,9	90	166
1,0	100	166
1,1	110	166
1,2	120	166
1,3	130	166
1,4	140	166
1,5	150	166
1,6	160	166
1,7	170	166
1,8	180	166
1,9	190	166
2,0	200	166
2,1	210	166
2,2	220	166
2,3	230	166
2,4	240	166
2,5	250	166
2,6	260	166
2,7	270	166
2,8	280	166
2,9	290	166
3,0	300	166

Andere Längen auf Anfrage

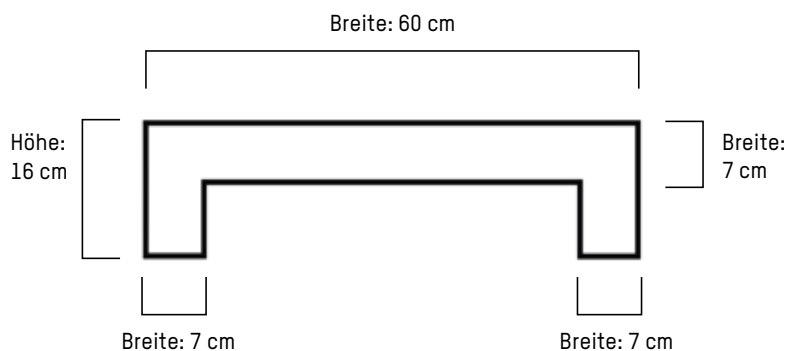

Multirost im Querschnitt

Die Illustrationen können von der tatsächlichen Ausführung abweichen. Technische Änderungen vorbehalten.

Hergestellt nach den Anforderungen der DIN EN 12737



Thye-Lokenberg Betonwerke GmbH
Erlenweg 4
49434 Neuenkirchen-Vörden
Telefon 05493 - 99219-0
Telefax 05493 - 99219-20
info@thye-lokenberg.de

Thye-Lokenberg Polska Sp. z o.o.
ul. Osiedlowa 27
PL 68-114 Tomaszowo
Tel. +48 68 3606-199
Fax +48 68 3606-398
thye@thye-lokenberg.pl

www.thye-lokenberg.de