




RENOVIERUNGS- SPALTENBODEN (RE)

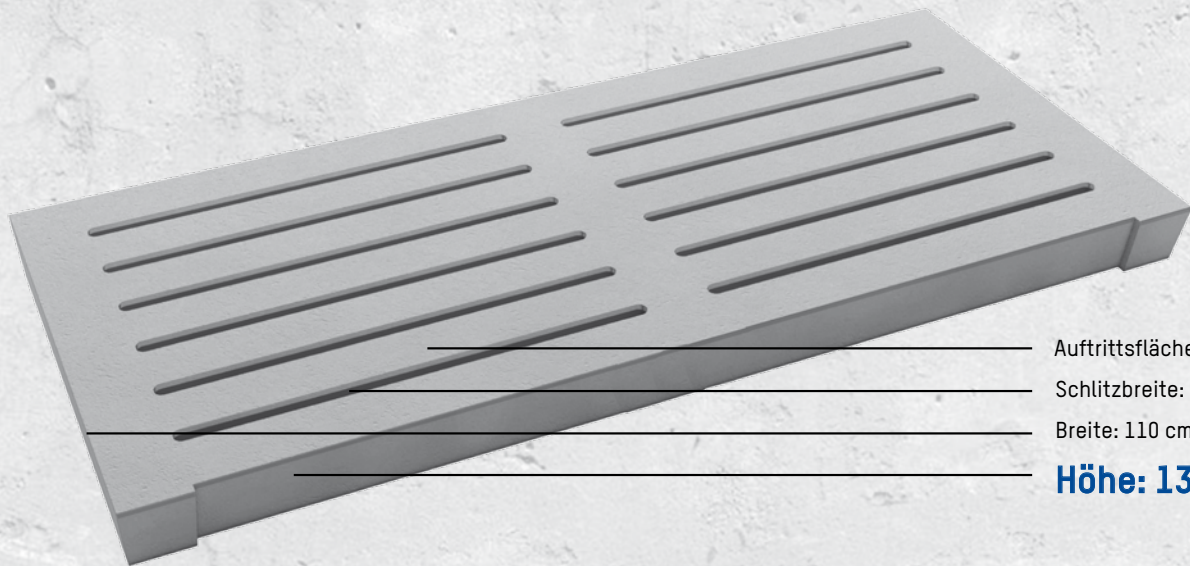

Auftrittsfläche: 12,2 cm

Schlitzbreite: 3,5 cm

Breite: 110 cm

Höhe: 13 cm

- ▶ Dank hohem Schlitzanteil optimal im Boxenlaufstall einsetzbar
- ▶ Befahrbar bis 3 t und bis 825 kg Tiergewicht
- ▶ Oberfläche mit Besenstrich
- ▶ Auflager 12 cm
- ▶ Betonqualität C 40/50
- ▶ Hergestellt nach den Anforderungen der DIN EN 12737
- ▶ Standardmäßig maschinell entgratete Schlitzkanten

RENOVIERUNGS-SPALTENBODEN (RE)


Der Renovierungs-Spaltenboden ist aufgrund des hohen Schlitzanteils besonders gut im Boxenlaufstall einsetzbar und mit anderen Spaltenböden kombinierbar.

Optimale Sauberkeit wird durch die Längsschlitzanordnung mit Kotabrisskante gewährleistet. Eine hohe Lauf- und Standsicherheit ist durch die tierfreundliche Oberfläche gewährleistet. Die Verlegezeit wird durch die großen Elemente verkürzt. Dies hat eine Kostenersparnis zur Folge.

MAßE:

Länge in m	RE mit 3,5 cm Schlitz	Gewicht in kg/Stück	Gewicht in kg/m ²	Anzahl Querstege
1,98	✓	407	187	3
2,08	✓	428	187	3
2,18	✓	448	187	3
2,28	✓	469	187	3
2,38	✓	490	187	3
2,48	✓	510	187	3
2,73	✓	562	187	4
2,98	✓	613	187	4

Andere Maße auf Anfrage möglich

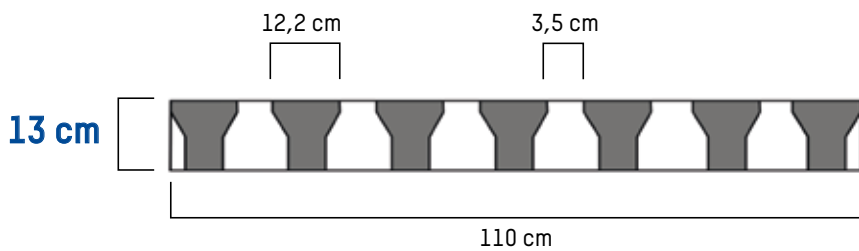

Die Illustrationen können von der tatsächlichen Ausführung abweichen. Technische Änderungen vorbehalten.

Hergestellt nach den Anforderungen der DIN EN 12737



Thye-Lokenberg Betonwerke GmbH
Erlenweg 4
49434 Neuenkirchen-Vörden
Telefon 05493 - 99219-0
Telefax 05493 - 99219-20
info@thye-lokenberg.de

Thye-Lokenberg Polska Sp. z o.o.
ul. Osiedlowa 27
PL 68-114 Tomaszowo
Tel. +48 68 3606-199
Fax +48 68 3606-398
thye@thye-lokenberg.pl

www.thye-lokenberg.de