




# RINDERLOCHPLATTEN

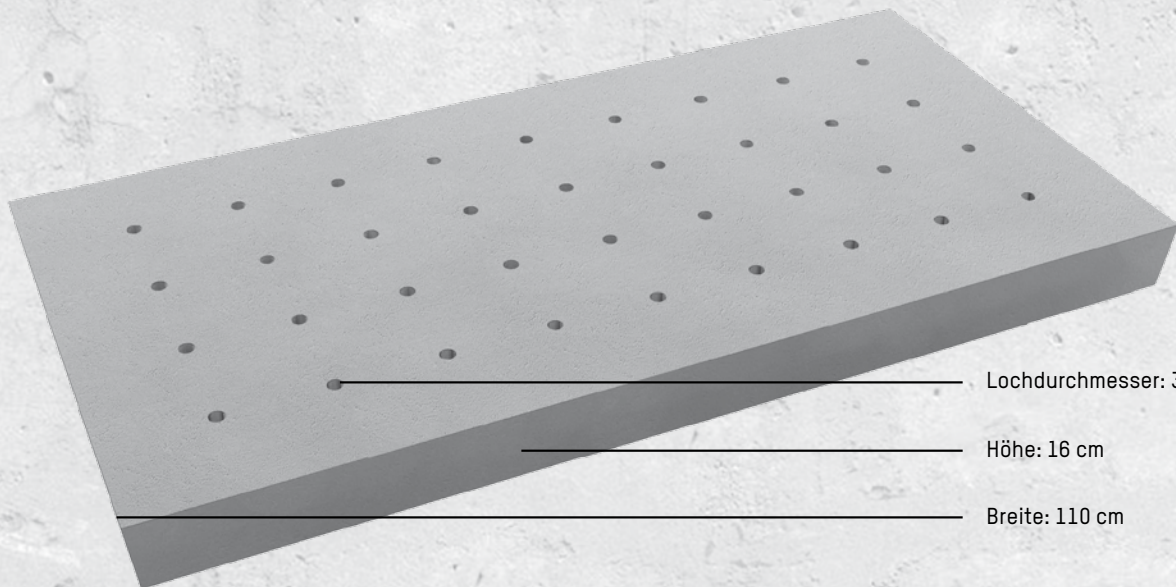

Lochdurchmesser: 3,5 cm

Höhe: 16 cm

Breite: 110 cm

- ▶ Tiergewicht bis 825 kg oder befahrbar mit 4 t, 5 t, 10 t oder 15 t Achslast
- ▶ Kombinierbar mit anderen Spaltenböden und geschlossenen Elementen (gleiche Bauhöhe)
- ▶ Oberfläche mit Besenstrich
- ▶ Auflager 12 cm
- ▶ Betonqualität C 40/50
- ▶ Hergestellt nach den Anforderungen der DIN EN 12737

## RINDERLOCHPLATTEN

Durch die Perforation der Rinderlochplatten wird ein rascher Flüssigkeitsabfluss gewährleistet und stellt eine gleichbleibende Trockenheit des Einstreumaterials sicher. Durch die Befahrbarkeit ist ein maschinelles Entmisten problemlos möglich.

Der Rinderlochspaltenboden ist 110 cm breit.  
Der Boden ist mit bis zu 15 Tonnen Achslast erhaltlich.  
Der Lochdurchmesser beträgt 3,5 cm.

Anwendung in der Rinderhaltung:

- Abkalbbereiche
- Selektionsbereich
- Krankenbuchten



## MABE:

Länge in m	Gewicht in kg/Stück	Gewicht in kg/m <sup>2</sup>
0,6	243	368
0,7	283	368
0,8	324	368
0,9	364	368
1,0	405	368
1,1	445	368
1,2	486	368
1,3	526	368
1,4	567	368
1,5	607	368
1,6	648	368
1,7	688	368
1,8	729	368
1,9	769	368
2,0	810	368
2,1	850	368
2,2	890	368
2,3	931	368
2,4	972	368
2,5	1.012	368
2,6	1.052	368
2,7	1.092	368
2,8	1.133	368
2,9	1.174	368
3,0	1.214	368
3,1	1.255	368
3,2	1.295	368
3,3	1.336	368
3,4	1.376	368
3,5	1.417	368
3,6	1.457	368
3,7	1.498	368
3,8	1.538	368
3,9	1.578	368
4,0	1.619	368

Andere Maße auf Anfrage möglich.

Die Illustrationen können von der tatsächlichen Ausführung abweichen. Technische Änderungen vorbehalten.

Hergestellt nach den Anforderungen der DIN EN 12737



Thye-Lokenberg Betonwerke GmbH  
Erlenweg 4  
49434 Neuenkirchen-Vörden  
Telefon 05493 - 99219-0  
Telefax 05493 - 99219-20  
[info@thye-lokenberg.de](mailto:info@thye-lokenberg.de)

Thye-Lokenberg Polska Sp. z o.o.  
ul. Osiedlowa 27  
PL 68-114 Tomaszowo  
Tel. +48 68 3606-199  
Fax +48 68 3606-398  
[thye@thye-lokenberg.pl](mailto:thye@thye-lokenberg.pl)

[www.thye-lokenberg.de](http://www.thye-lokenberg.de)