




# SCHWEINEMAST- SPALTENBODEN

Breite: 33,3 cm

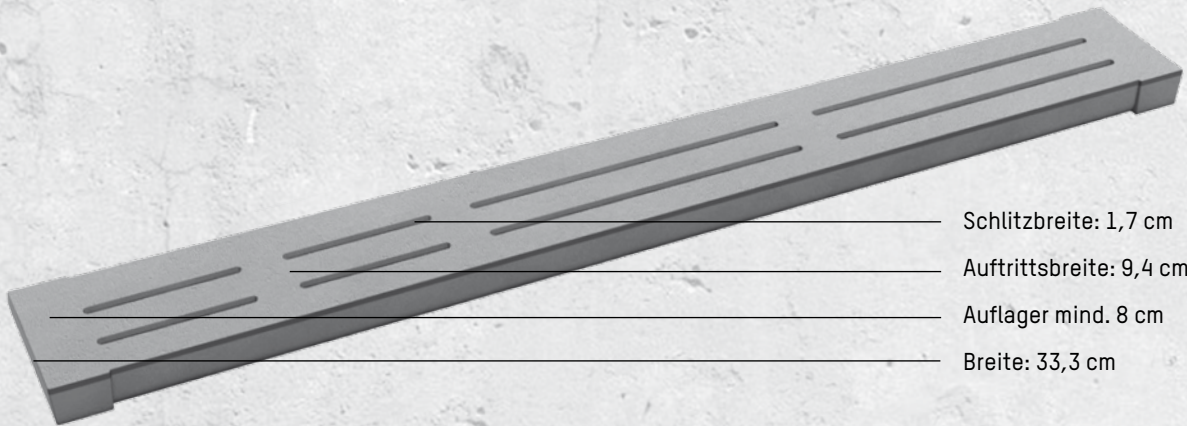


Schlitzbreite: 1,7 cm  
Auftrittsbreite: 9,4 cm  
Auflager mind. 8 cm  
Breite: 33,3 cm

- ▶ Auch in den Ausführungen teilgeschlossen, geschlossen und als Lochplatten erhältlich
- ▶ Tiergewicht bis 125 kg
- ▶ Auflager mind. 8 cm
- ▶ Standardmäßig maschinell entgratete Schlitzkanten
- ▶ Betonqualität C 40/50
- ▶ Hergestellt nach den Anforderungen der DIN EN 12737


## SCHWEINEMAST-SPALTENBODEN

Der Schweinemast-Spaltenboden ist vorrangig für Vollspaltenbodenställe konzipiert und kann durch die optimale Schlitzanordnung und Abmessung der Auftrittsflächen bis zur Endmast verwendet werden. Der Schweinemastspaltenboden ist optimal mit geschlossenen Platten kombinierbar. Zum Höhenausgleich empfehlen wir Bongossileisten. Der Spaltenboden kann mit bis zu 125 kg Tiergewicht belastet werden.

Eine hohe Lauf- und Standsicherheit ist durch die tierfreundliche Oberfläche gewährleistet. Die Schlitzbreite beträgt nach der Tierhaltungsverordnung 1,7 cm. Dieser Spaltenboden weist einen Schlitzanteil von maximal 15% aus und kann daher im gesamten Stallbereich verlegt werden.

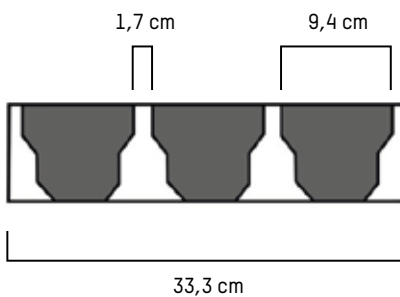

Schweinemast-Spaltenboden im Querschnitt

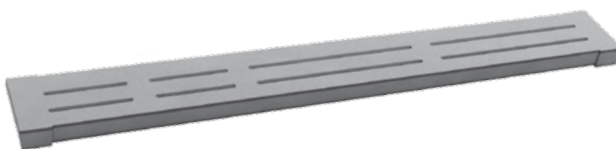

Auch teilgeschlossene Flächen, für Gänge nach Ihrem Wunsch, sind möglich.

## MAßE:

Länge in m	Höhe in cm	Gewicht in kg/Stück	Gewicht in kg/m <sup>2</sup>
0,60	7	25	122
0,70	7	29	122
0,80	7	33	122
0,90	7	37	122
1,00	7	41	122
1,10	7	45	122
1,20	7	49	122
1,30	7	53	122
1,40	7	57	122
1,50	7	61	122
1,60	7	65	122
1,70	7	69	122
1,80	8	78	130
1,90	8	83	130
2,00	8	87	130
2,10	9	98	140
2,20	9	103	140
2,30	9	108	140
2,40	9	112	140
2,50	10	127	152
2,60	10	132	152
2,70	11	148	164
2,80	11	153	164
2,90	11	159	164
3,00	11	164	164
3,10	12	219	212
3,20	12	226	212
3,30	12	233	212
3,40	12	240	212
3,50	12	247	212
3,60	12	254	212

Die Illustrationen können von der tatsächlichen Ausführung abweichen. Technische Änderungen vorbehalten.

Hergestellt nach den Anforderungen der DIN EN 12737



Thye-Lokenberg Betonwerke GmbH  
 Erlenweg 4  
 49434 Neuenkirchen-Vörden  
 Telefon 05493 - 99219-0  
 Telefax 05493 - 99219-20  
[info@thye-lokenberg.de](mailto:info@thye-lokenberg.de)

Thye-Lokenberg Polska Sp. z o.o.  
 ul. Osiedlowa 27  
 PL 68-114 Tomaszowo  
 Tel. +48 68 3606-199  
 Fax +48 68 3606-398  
[thye@thye-lokenberg.pl](mailto:thye@thye-lokenberg.pl)

[www.thye-lokenberg.de](http://www.thye-lokenberg.de)