






STAHLBETON-UNTERZÜGE

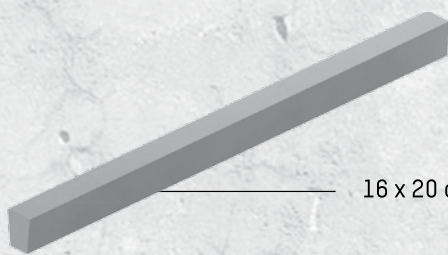


16 x 20 cm

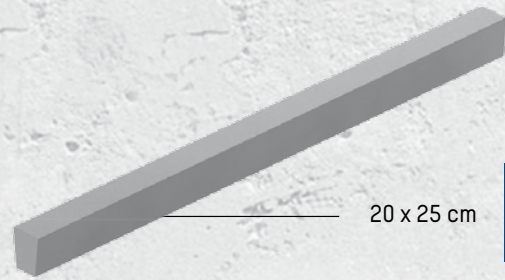

20 x 25 cm

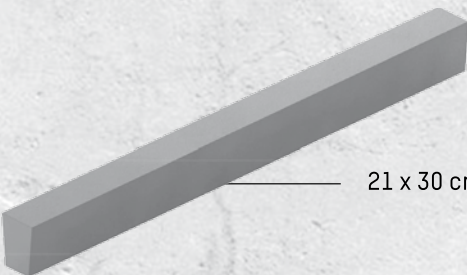

21 x 30 cm

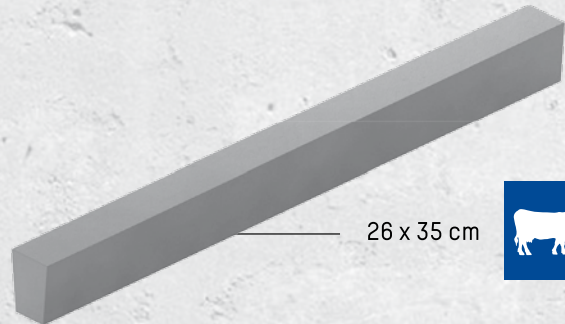






26 x 35 cm



- ▶ Preisvorteilhaft durch Fertigteile
- ▶ Einsetzbarkeit für alle Spaltenbodentypen gewährleistet
- ▶ Betonqualität C 40/50
- ▶ Längen und Sonderformen auf Anfrage

STAHLBETON-UNTERZÜGE

Stahlbeton-Unterzüge bieten eine ebene Oberfläche und gewährleisten somit ein sicheres Verlegen der Spaltenböden.



MABE:

Für Spaltenböden in Schweineställen mit und ohne Aussparung.

Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Gewicht kg/lfm	Auflager cm
60-270	12	16	34	12

Längenabstufung alle 10 cm. Verschiedene Aussparungen möglich.

Für Spaltenböden in Schweineställen.

Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Gewicht kg/lfm	Auflager cm
60-400	16	20	75	15

Längenabstufung alle 10 cm.

Für Spaltenböden in Rinderställen.

Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Gewicht kg/lfm	Auflager cm
60-300	20	25	118	15

Längenabstufung alle 10 cm. Verschiedene Aussparungen möglich.

Für Spaltenböden in Rinderställen. Achslast 4 t und 15 t.

Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Gewicht kg/lfm	Auflager cm
4 t: 60-350	21	30	136	15
15 t: 60-260	21	30	136	15

Längenabstufung alle 10 cm.

Für Spaltenböden in Rinderställen. Achslast 15 t.

Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Gewicht kg/lfm	Auflager cm
60-380	26	35	214	15

Längenabstufung alle 10 cm.

Die Illustrationen können von der tatsächlichen Ausführung abweichen. Technische Änderungen vorbehalten.

Hergestellt nach den Anforderungen der DIN EN 12737



Thye-Lokenberg Betonwerke GmbH
Erlenweg 4
49434 Neuenkirchen-Vörden
Telefon 05493 - 99219-0
Telefax 05493 - 99219-20
info@thye-lokenberg.de

Thye-Lokenberg Polska Sp. z o.o.
ul. Osiedlowa 27
PL 68-114 Tomaszowo
Tel. +48 68 3606-199
Fax +48 68 3606-398
thye@thye-lokenberg.pl

www.thye-lokenberg.de