




# KOTLOCH-SPALTENBODEN FÜR SAUEN

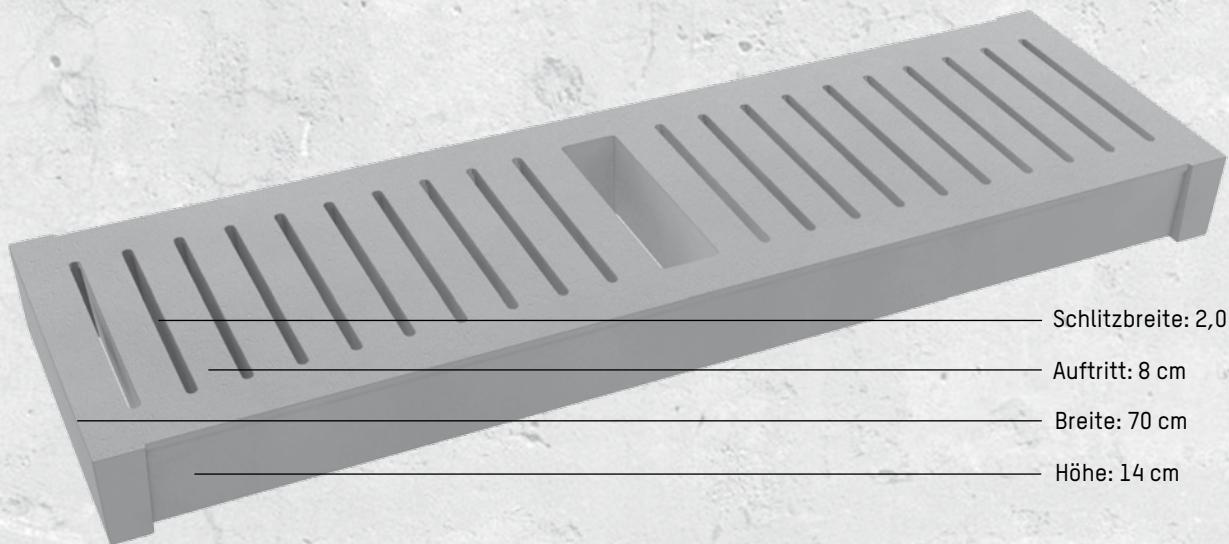

Schlitzbreite: 2,0 cm

Auftritt: 8 cm

Breite: 70 cm

Höhe: 14 cm

- ▶ Mehr Hygiene bei der Besamung
- ▶ Tiergewichte bis 250 kg
- ▶ Wunschgerechte Kotlochanordnung, verschiedene Baubreiten
- ▶ Gute Selbstreinigung durch optimale Kotabrisskante
- ▶ Hohe Lauf- und Standsicherheit durch tierfreundliche Oberfläche
- ▶ Standardmäßig entgratete Schlitzkanten
- ▶ Betonqualität C 40/50
- ▶ Hergestellt nach den Anforderungen der DIN EN 12737
- ▶ Standardmäßig maschinell entgratete Schlitzkanten
- ▶ Perfekt für Sauen im Kastenstand

## KOTLOCH-SPALTENBODEN FÜR SAUEN


Der Kotlochspaltenboden wird bevorzugt in Kästenständen verlegt. Mit Kotlochabdeckung ist dieser Spaltenboden auch für die Gruppentierhaltung einsetzbar.

Der Spaltenboden ist lieferbar in der Breite 70 cm. Die Kotlochabmessung fertigen wir nach Ihren individuellen Wünschen. Auf Anfrage ist die Kotlochabdeckung lieferbar.

## MAßE:

Länge in m	Breite in cm	Höhe in cm	Schlitzbreite in cm	Gewicht pro Stück in kg
1,60	70	14	2,0	175
1,70	70	14	2,0	185
1,80	70	14	2,0	195
1,90	70	14	2,0	205
2,00	70	14	2,0	215
2,10	70	14	2,0	226
2,20	70	14	2,0	237

Zwischenlängen auf Anfrage.

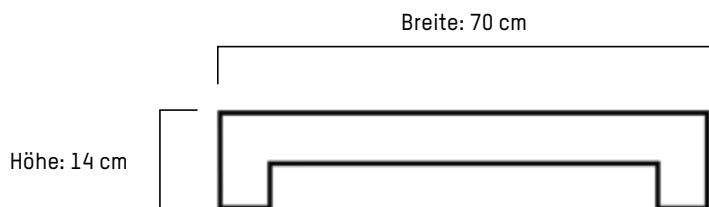

Kotloch-Spaltenboden für Sauen im Querschnitt

Die Illustrationen können von der tatsächlichen Ausführung abweichen. Technische Änderungen vorbehalten.

Hergestellt nach den Anforderungen der DIN EN 12737



Thye-Lokenberg Betonwerke GmbH  
Erlenweg 4  
49434 Neuenkirchen-Vörden  
Telefon 05493 - 99219-0  
Telefax 05493 - 99219-20  
[info@thye-lokenberg.de](mailto:info@thye-lokenberg.de)

Thye-Lokenberg Polska Sp. z o.o.  
ul. Osiedlowa 27  
PL 68-114 Tomaszowo  
Tel. +48 68 3606-199  
Fax +48 68 3606-398  
[thye@thye-lokenberg.pl](mailto:thye@thye-lokenberg.pl)

[www.thye-lokenberg.de](http://www.thye-lokenberg.de)