




SCHWEINEMAST- SPALTENBODEN

Breite: 120 cm

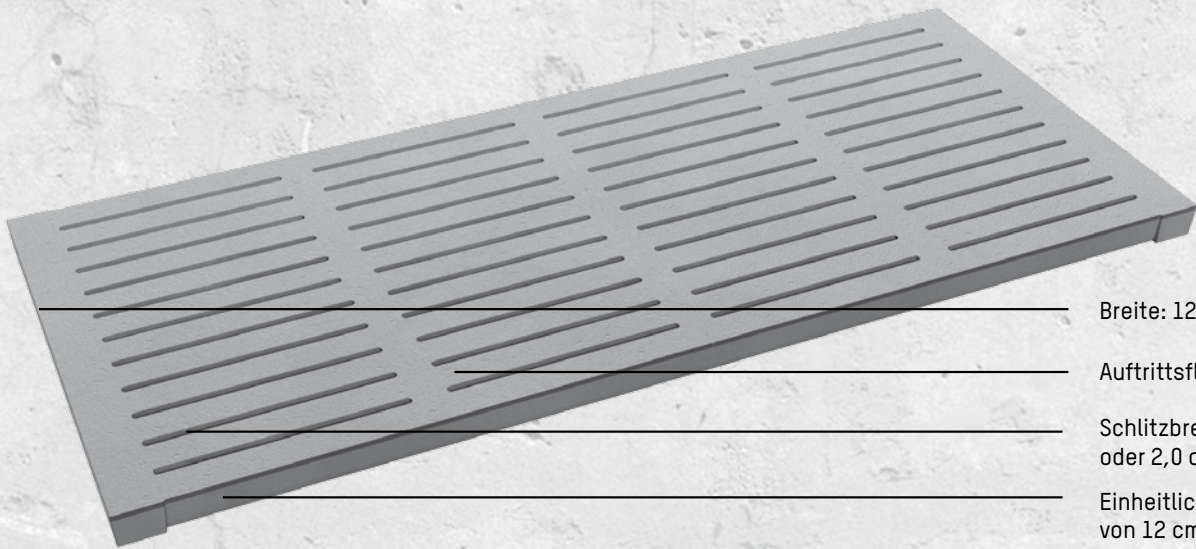

Breite: 120 cm

Auftrittsfläche: 8 cm

Schlitzbreite: 1,8 cm
oder 2,0 cm

Einheitliche Höhe
von 12 cm

- ▶ Spalten- und Auftrittsweiten gemäß der aktuellen
Haltungsverordnung
- ▶ Auch in den Ausführungen teilgeschlossen und
geschlossen mit Stoßfuge offen erhältlich
- ▶ Betonqualität C 40/50
- ▶ Hergestellt nach den Anforderungen der DIN EN 12737
- ▶ Tiergewicht bis 250 kg
- ▶ Auflager mind. 8 cm
- ▶ Standardmäßig maschinell entgratete Schlitzkanten

SCHWEINEMAST-SPALTENBODEN


Der Schweinemast-Spaltenboden zeichnet sich durch seine einheitliche Höhe von 12 cm aus und ist mit anderen Spaltenböden in 120 cm Breite perfekt kombinierbar.

Die Schlitzbreiten können 1,8 cm und 2,0 cm betragen. Der Schweinemast-Spaltenboden ist auch als geschlossenes Element erhältlich ist mit bis zu 250 kg Tiergewicht belastbar.

MAßE:

Länge	Gewicht in kg/Stück	Gewicht in kg/m ²
2.6	665	213
2.7	690	213
2.8	716	213
2.9	741	213
3.0	767	213
3.1	792	213
3.2	818	213
3.3	844	213
3.4	869	213
3.5	895	213
3.6	920	213

Kürzere Längen auf Anfrage

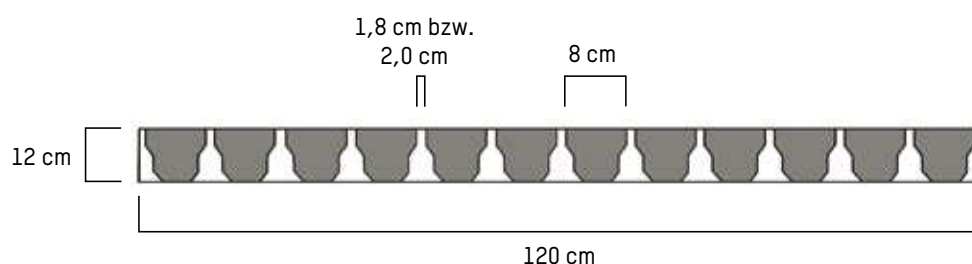

Schweinemast-Spaltenboden im Querschnitt

Die Illustrationen können von der tatsächlichen Ausführung abweichen. Technische Änderungen vorbehalten.

Hergestellt nach den Anforderungen der DIN EN 12737



Thye-Lokenberg Betonwerke GmbH
Erlenweg 4
49434 Neuenkirchen-Vörden
Telefon 05493 - 99219-0
Telefax 05493 - 99219-20
info@thye-lokenberg.de

Thye-Lokenberg Polska Sp. z o.o.
ul. Osiedlowa 27
PL 68-114 Tomaszowo
Tel. +48 68 3606-199
Fax +48 68 3606-398
thye@thye-lokenberg.pl

www.thye-lokenberg.de